

## INLAAT DIESEL REINIGEN

Met deze stap voor stap verwijderd inlaatklep vervuiling bij een dieselmotor.

CBD-200-005





Controleer met een endoscoop of er flinke roetafzetting is in het inlaatspruitstuk.




Controleer bij gebleken vervuiling de werking van de EGR klep. Bij ernstige vervuiling demonteer en reinig de EGR klep.



Laat de motor warm draaien.



Demonteer de luchtinlaat slang na het luchtfilter.

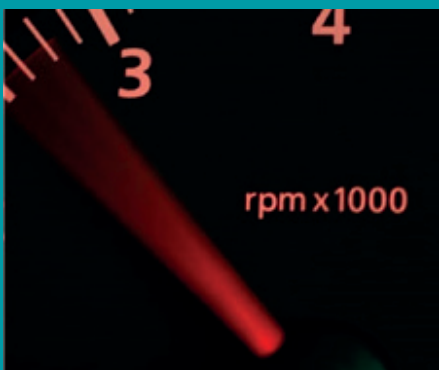

Toer de motor op tot 2500-3000 Tpm.



Spuit met stootjes van ongeveer 1 seconde Cobra diesel intake cleaner in de slang. Zorg ervoor dat je ongeveer 30 minuten bezig bent voor je de hele bus leeg hebt. Geef de motor steeds kans om te herstellen van de toeren verhoging die ontstaat na het inspuiten.

NB: spuit niet teveel ineens hierdoor kan de motor overtoert raken.

Sluit de



Sluit de luchtinlaat slang weer aan en Flush vervolgens de motor met Mecatech NCH. Vervang het oliefilter en de olie.



Controleer of het probleem is opgelost en overhandig de sleutels aan de klant.

